

**PP**

PERFORIRANI DIFUZOR

OPIS

Perforirani difuzor je namenjen dovodu in odvodu zraka iz prostora. Primeren je za vgradnjo v spuščene strope.

KONSTRUKCIJA

TIP PP

V celoti perforiran kvadratni difuzor.

- 54 % perforacija, luknjice premera 6 mm

TIP PP-A

Kvadraten difuzor z ne-perforiranim robom.

- 38 % ali 43% perforacija, luknjice premera 6 mm
- 69 % perforacija, luknjice 10 × 10 mm
- 77 % perforacija, luknjice 15 × 15 mm

TIP PP-B

Kvadraten difuzor z ne-perforiranim robom in osem kotnikom v sredini plošče.

- 38 % ali 43 % perforacija, luknjice premera 6 mm

POLJUBNO

Na željo kupca se izdelava poljubna velikost difuzorja in oblika perforacije.

MATERIAL IN BARVA


Izbor materiala:

- pocinkana pločevina (standard 0.7 mm, opcije 0.6 - 1 mm)
- nerjaveča pločevina AISI 304 B2 0.6 mm (samo tip PP 6-54, PP 6-54/C1, PP 10×10-69 in PP 15×15-77)



Standardna barva za pocinkano pločevino: RAL 9010 mat.

Opcijska barva: poljubna barva po RAL lestvici.


DIMENZIJE

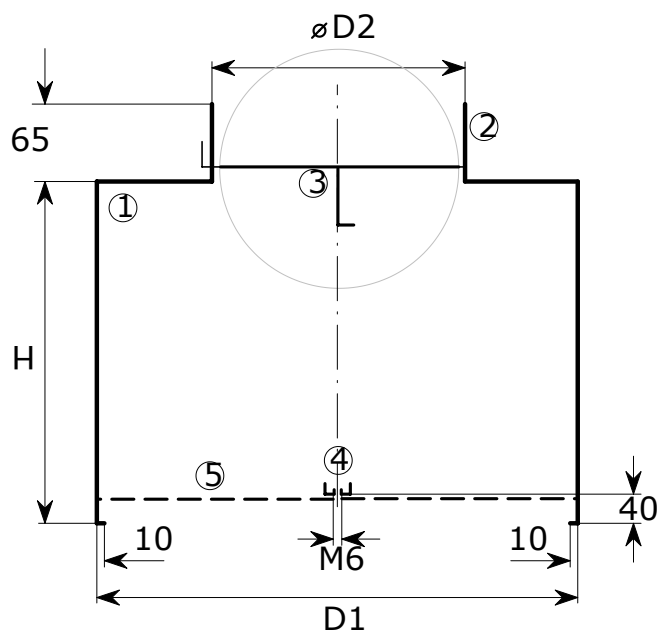


- 1 - komora PB-2
- 2 - okrogla priključna odprtina
- 3 - regulacijska loputka
- 4 - prečka
- 5 - perforirana razpršilna plošča (samo za dovod)
- 6 - difuzor s centralno luknjo
- 7 - difuzor brez centralne luknje

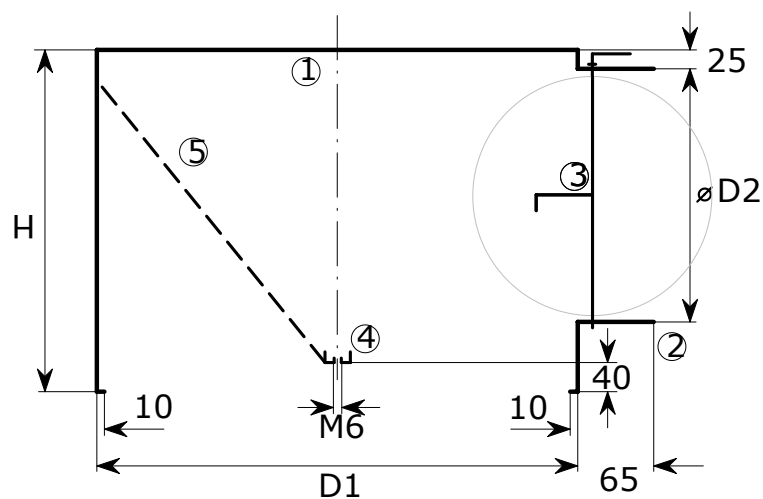


PP 6-38 - luknje premera 6 mm,
38 % odprte površine




PP 6-43 - luknje premera 6 mm,
43 % odprte površine




PP 6-54 - luknje premera 6 mm,
54 % odprte površine

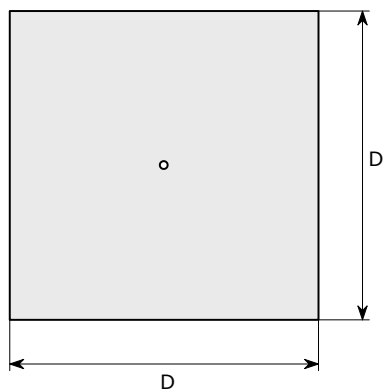


PP 6-54 / C1

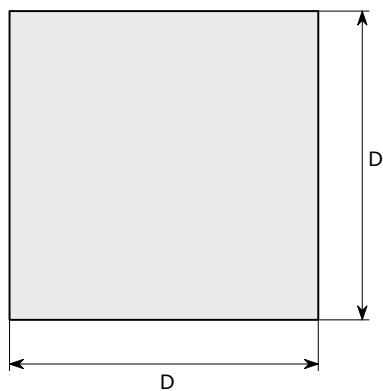


PP 6-54

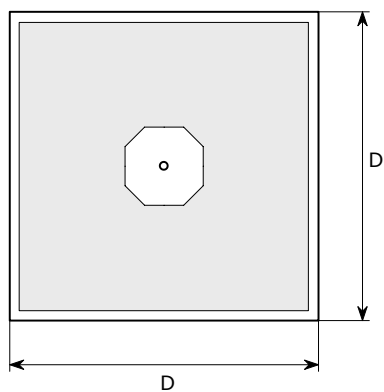


PP 6-38 / B / C1

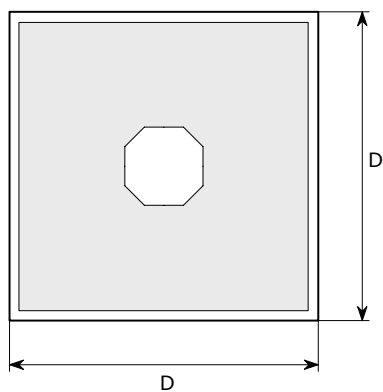

PP 6-38 / B

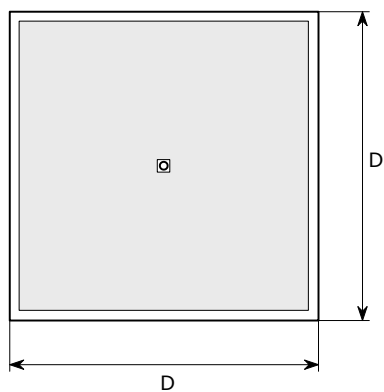

PP 6-38 / A / C1
 PP 6-43 / A / C1
 PP 10x10-69 / A / C1
 PP 15x15-77 / A / C1

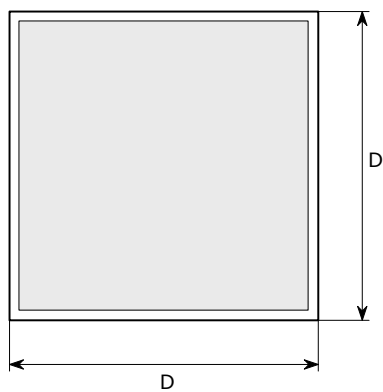

PP 6-38 / A
 PP 6-43 / A
 PP 6-54 / A
 PP 10x10-69 / A
 PP 15x15-77 / A

D	D1	Ø D2 *	H *	
400	495	391	158 ali 198	230 ali 270
600	595	591	198 ali 248	270 ali 320
625	620	616	248 ali 313	320 ali 385

* Kjer sta za Ø D2 navedeni dve možnosti, si vrednosti ustrežata v paru - prva vrednost Ø D2 ustreza prvi vrednosti H, druga vrednost Ø D2 pa drugi vrednosti H.

DODATKI

Komora PB-2 – ohišje, priklop, obešala.




Na željo kupca se komori doda:

- prečka
- regulacijska loputa z zunanjo in notranjo ročico
- perforirana razpršilna pločevina
- utor s tesnilnim obročem na priklopu
- izolacija debeline 6, 10, 13 ali 19 mm na zunanji ali notranji strani

MONTAŽA

- montaža na spuščeni strop
- pritrditev s centralnim vijakom na komoro PB-2

HITRA IZBIRA

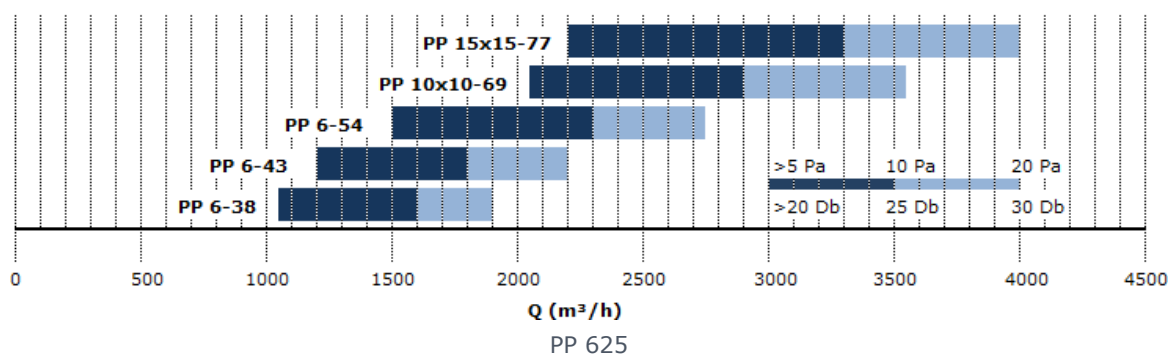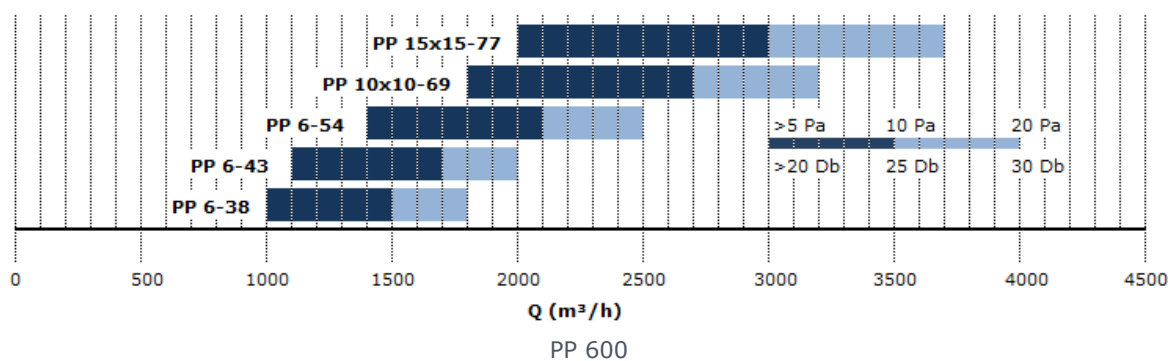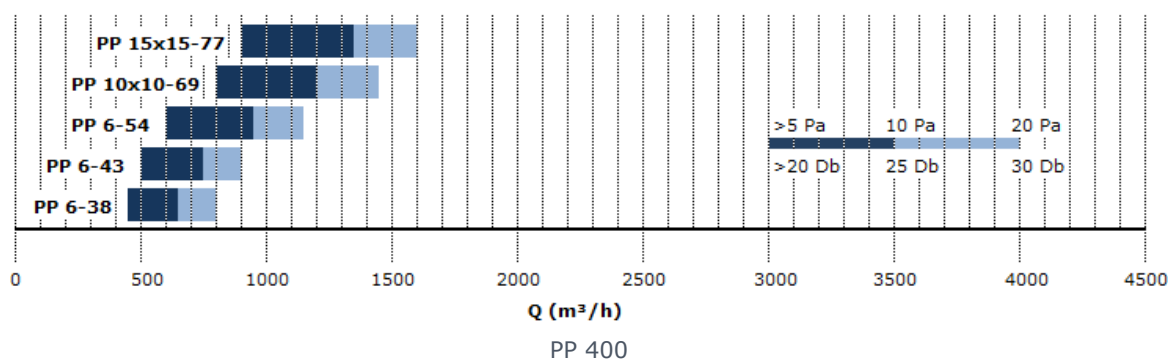

KODA IZDELKA

PP 6-54	A	C1	600	RAL 9010 MAT	PB-2	600	/	200	H	PR	ISO 6mm
											Izolacija 6, 10, 13, 19 mm
											Dodatki PR – prečka L – loputa PP – perforirana plošča
											Pozicija priključka H - horizontalna V - vertikalna
											Dimenzija priključka Standardno: 200, 250, 315 mm Opcijsko: poljubna dimenzija
											Dimenzija komore Dimenzija priključne komore v mm
											Komora Komora PB-2
											Barva RAL 9010 mat (standardno za pocinkano pločevino) Opcijsko: poljubna RAL barva
											Dimenzija Standardno: 400, 600, 625 mm Opcijsko: poljubna dimenzija
											Montaža C1 – centralna luknja za vijak (montaža na komoro) / – brez centralne luknje (montaža na modularni strop)
											Rob / – perforiran rob A – ne perforiran rob B – ne perforiran rob in osemkotnik v sredini
Izdelek PP 6-54 PP 6-43 PP 6-38 PP 10×10-69 PP 15×15-77											